


cubenest

Instrukcja obsługi

Adapter PD GaN 35W Cubenest S2D1

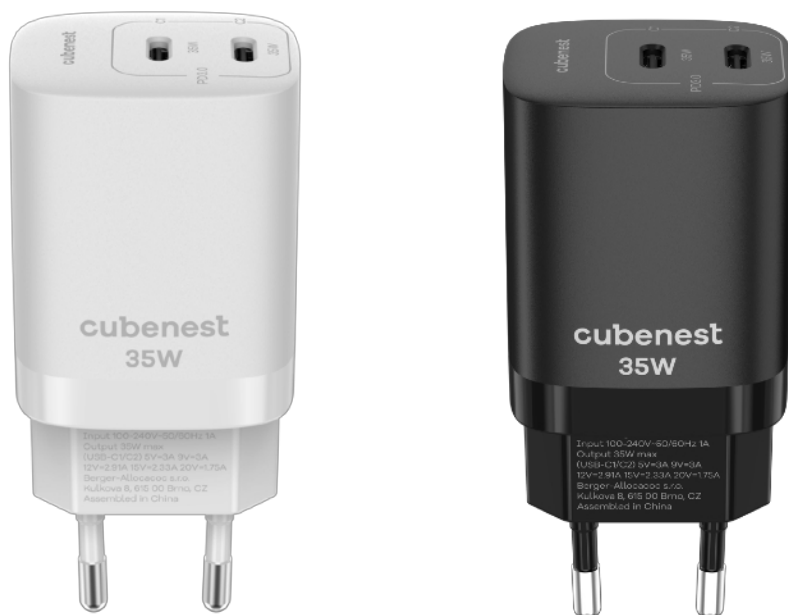

Zawartość opakowania:

- 1× Adapter PD GaN 35W
- 1x instrukcja obsługi

1. Opis urządzenia

Kompaktowa ładowarka sieciowa GaN z dwoma portami USB-C, która oferuje maksymalną moc do **35 W**. Obsługuje Power Delivery 3.0 (35 W w jednym porcie, podzielone przez 17,5 W w dwóch portach) i szeroką gamę protokołów szybkiego ładowania (PD2.0/PPS, QC4+/3.0, DCP itp.). Idealny do telefonów, tabletów i laptopów.

Specyfikacja produktu:



- **Model:** S2D1
- **Zabezpieczenia:** przepięciowe, zwarciovowe, termiczne i prądowe
- **Całkowita moc:** 35 W
- **Obsługiwane technologie:**
 - PD 3.0, PD2.0, PPS, QC4.0+, QC 3.0, QC2.0, DCP, FCP, SCP, AFC, Apple 2.4, Samsung 2.0, BC1.2, PE2.0, PE1.1
- **Porty:**
 - 2× USB-C
- **Parametry szybkiego ładowania:**
 - Wejście: AC 100-240V~50/60Hz 1A
 - Moc wyjściowa USB-C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.91A, 15V/2.33A, 20V/1.75A
 - Moc wyjściowa USB-C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.91A, 15V/2.33A, 20V/1.75A
- **Jednoczesne ładowanie wielu urządzeń**
 - Adapter umożliwia ładowanie **dwóch** urządzeń jednocześnie.
 - Gdy oba urządzenia są podłączone, moc jest dzielona między porty.
 - Aby uzyskać maksymalną moc na danym porcie, zalecamy podłączenie mniejszej liczby urządzeń.
- **Schemat połączeń:**



2. Instrukcja obsługi

Krok 1: Podłącz adapter do źródła zasilania

1. Podłącz przewód zasilający do adaptera.
2. Podłącz adapter do gniazda zasilania (100-240 VAC).

Krok 2: Podłącz urządzenie do adaptera

1. Wybierz żądany port.
 2. Podłącz urządzenie za pomocą kompatybilnego kabla.
 3. Adapter automatycznie wykryje podłączone urządzenie i **dostosuje** moc wyjściową.
-

3. Instrukcje bezpieczeństwa

-  **UŻYWAJ** tylko wysokiej jakości, certyfikowanych i nieuszkodzonych kabli.
 -  **Zapewnij** odpowiednią **wentylację** adaptera podczas pracy.
 -  **NIE wystawiaj** adaptera na działanie ekstremalnych temperatur, wilgoci lub bezpośredniego światła słonecznego.
 -  **CHRON** adapter przed wodą i innymi płynami.
-

4. Często zadawane pytania (FAQ)

? Jakie urządzenia mogę ładować za pomocą tego adaptera?

 Adapter umożliwia ładowanie laptopów (MacBook, Dell, HP, Lenovo), tabletów, telefonów (iPhone, Samsung, Xiaomi itp.), konsol do gier (Nintendo Switch), słuchawek, powerbanków i innych urządzeń ze złączem USB-C.

? Czy mogę używać adaptera za granicą?

 Tak, adapter obsługuje szeroki zakres napięcia wejściowego 100-240 V, dzięki czemu można go używać w dowolnym miejscu na świecie. Jeśli podróżujesz, potrzebujesz tylko odpowiedniego adaptera do gniazdka elektrycznego w danym kraju.

? Skąd mam wiedzieć, czy moje urządzenie obsługuje szybkie ładowanie?

 Sprawdź specyfikację swojego urządzenia. Jeśli obsługuje USB Power Delivery (PD) 3.0 lub 3.1, Quick Charge (QC) 4.0+ lub inny standard szybkiego ładowania, będzie ładować się z większą prędkością.

? Czy mogę ładować urządzenia, które nie obsługują szybkiego ładowania za pomocą tego adaptera?

 Tak, adapter automatycznie dostosowuje moc wyjściową do potrzeb podłączonego urządzenia, dzięki czemu można bezpiecznie ładować starsze lub mniej wydajne urządzenia.

? Jaka jest maksymalna moc wyjściowa na port?

✓ USB-C 1 i USB-C 2: do 35 W

? Jaka jest całkowita moc wyjściowa adaptera?

✓ Całkowita moc wynosi 35 W i jest dynamicznie rozdzielana pomiędzy podłączone urządzenia.

5. Rozwiązania najczęstszych problemów

1. Urządzenie nie ładuje się / adapter nie odpowiada

- **Wyjaśnienie:** adapter może nie być prawidłowo podłączony, kabel może być uszkodzony lub urządzenie może nie obsługiwać protokołu ładowania.
- **Rozwiązanie:**
 - Upewnij się, że adapter jest dobrze włożony do gniazda.
 - Wypróbuj inny kabel USB-C.
 - Sprawdź, czy urządzenie obsługuje Power Delivery (PD) lub kompatybilne protokoły.
 - Wypróbuj inny port.

2. Powolne ładowanie

- **Wyjaśnienie:** możliwe przyczyny to użycie nieodpowiedniego kabla, współdzielenie zasilania z wieloma podłączonymi urządzeniami lub samo urządzenie ograniczające moc ładowania.
- **Rozwiązanie:**
 - Używaj oryginalnego lub wysokiej jakości kabla z obsługą 35 W PD.
 - Upewnij się, że urządzenie obsługuje szybkie ładowanie.

3. Adapter nagrzewa się

- **Wyjaśnienie:** nagrzewanie jest powszechne w przypadku adapterów GaN przy dużej mocy - technologia GaN (azotek galu) lepiej radzi sobie z wyższymi temperaturami niż konwencjonalne adaptery.
- **Rozwiązanie:**
 - Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół adaptera.
 - Unikaj używania adaptera w zamkniętych lub gorących miejscach.
 - Przegrzanie jest normalne, chyba że jest ekstremalne (ponad 60°C na powierzchni).

Pomoc techniczna



E-mail: info@cubenest.pl



Telefon: +420 704 613 961

Gwarancja i roszczenia

- Ten produkt jest objęty 24-miesięcznym okresem gwarancyjnym.
- W przypadku usterki prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego:
<https://www.cubenest.pl/o-zakupie/reklamacje>