


cubenest

Instrukcja obsługi

Cubenest Travel PD GaN Adapter 65W S3D1

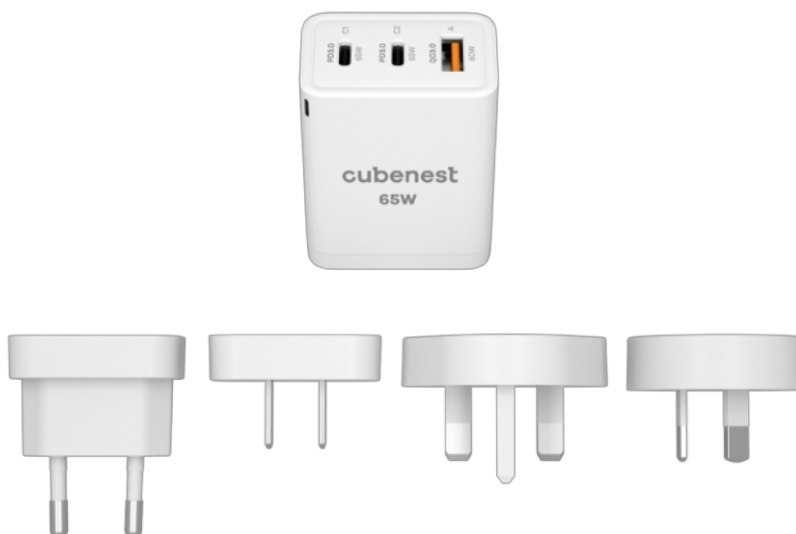

Zawartość opakowania:

- 1× adapter PD GaN 65W S3D1
- 4× złącza (UE, USA, UK, AU)
- 1x instrukcja obsługi




1. Opis urządzenia

Cubenest S3D1 to kompaktowy i wydajny **adapter GaN** o mocy **65 W**, odpowiedni do ładowania laptopów, tabletów i telefonów. Dzięki obsłudze Power Delivery i dwóm portom USB-C umożliwia szybkie i wydajne ładowanie **dwóch urządzeń jednocześnie** - idealne do codziennego użytku i podróży. **Technologia GaN** zapewnia wyższą wydajność i niższe nagrzewanie w porównaniu do konwencjonalnych adapterów. W zestawie znajdują się również wymienne wtyczki do użytku w różnych krajach.

Specyfikacja produktu:





- **Zabezpieczenia:** przeciwprzepięciowe, przeciwzwarceniowe, termiczne i prądowe.
- **Model:** S3D1
- **Całkowita moc:** 65 W
- **Obsługiwane technologie:**
 - PD 3.0, PD2.0, PPS, QC4.0+, QC 3.0, QC2.0, DCP, FCP, SCP, AFC, Apple 2.4, Samsung 2.0, BC1.2, PE2.0, PE1.1
- **Porty:**
 - 2× USB-C
 - 1× USB-A
- **Parametry szybkiego ładowania:**
 - Wejście: AC 100-240V~50/60Hz 1.5A
 - Moc wyjściowa USB-C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
 - Moc wyjściowa USB-C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
 - Moc wyjściowa USB-A: 3,4-5,5V/5A, 5/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/3A
- **Jednoczesne ładowanie wielu urządzeń**
 - Adapter umożliwia ładowanie **trzech** urządzeń jednocześnie.
 - Gdy podłączonych jest wiele urządzeń, moc jest dzielona między porty.
 - Aby uzyskać maksymalną moc na danym porcie, zalecamy podłączenie mniejszej liczby urządzeń.
- **Schemat połączeń:**

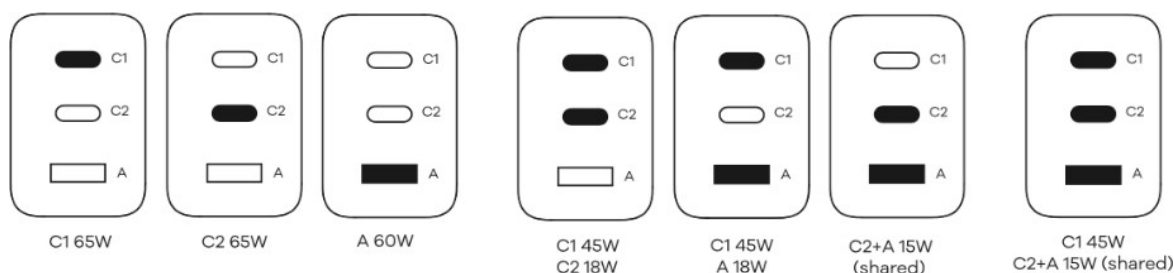

2. Instrukcja obsługi

Krok 1: Podłącz adapter do źródła zasilania

1. Wybierz złącze wymagane w danym kraju i podłącz je do adaptera. Aby zdjąć końcówkę, obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij.

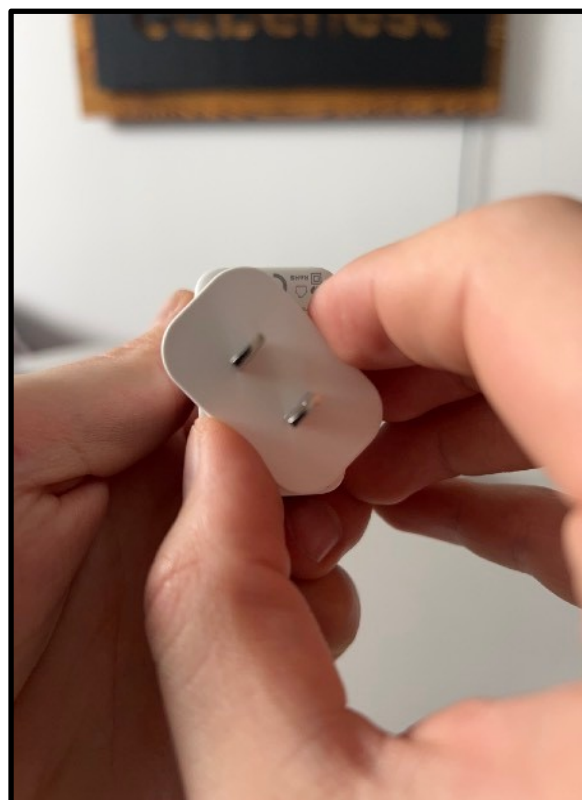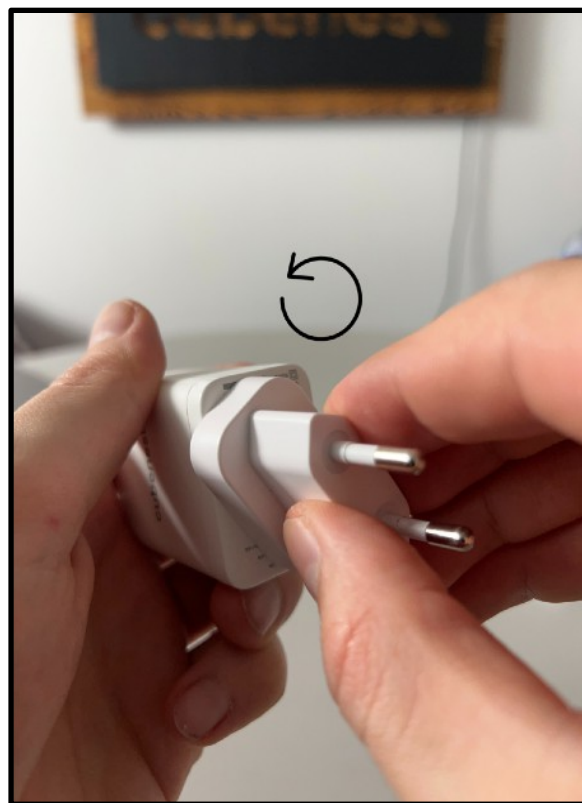

2. Podłącz adapter do gniazdka elektrycznego (100-240 VAC).

Krok 2: Podłącz urządzenie do adaptera

1. Wybierz odpowiedni port (USB-C lub USB-A) w zależności od posiadanego urządzenia.
 2. Podłącz urządzenie za pomocą kompatybilnego kabla.
 3. Adapter automatycznie wykryje podłączone urządzenie i **dostosuje** moc wyjściową.
-

3. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- ⚠ **Używaj** wyłącznie certyfikowanych kabli wysokiej jakości.
 - ⚠ **NIE używaj** do ładowania niecertyfikowanych lub uszkodzonych kabli USB.
 - ⚠ **Należy zapewnić** odpowiednią **wentylację** adaptera podczas pracy.
 - ⚠ **Nie wystawiaj** adaptera na działanie ekstremalnych temperatur, wilgoci lub bezpośredniego światła słonecznego.
 - ⚠ **Chronić** adapter przed wodą i innymi płynami.
-

4. Często zadawane pytania (FAQ)

? Jakie urządzenia mogę ładować za pomocą tego adaptera?

✅ Adapter umożliwia ładowanie laptopów (MacBook, Dell, HP, Lenovo), tabletów, telefonów (iPhone, Samsung, Xiaomi itp.), konsol do gier (Nintendo Switch), słuchawek, powerbanków i innych urządzeń ze złączem USB-C lub USB-A.

? Czy mogę używać adaptera za granicą?

✅ Tak, adapter obsługuje szeroki zakres napięcia wejściowego 100-240 V, dzięki czemu można go używać w dowolnym miejscu na świecie. Jeśli podróżujesz, po prostu wybierz odpowiednią wtyczkę dla gniazdka w swoim kraju.

? Skąd mam wiedzieć, czy moje urządzenie obsługuje szybkie ładowanie?

✅ Sprawdź specyfikację swojego urządzenia. Jeśli obsługuje USB Power Delivery (PD) 3.0 lub 3.1, Quick Charge (QC) 4.0+ lub inny standard szybkiego ładowania, będzie ładować się z większą prędkością.

? Czy za pomocą tego adaptera mogę ładować urządzenia, które nie obsługują szybkiego ładowania?

✅ Tak, adapter automatycznie dostosowuje moc wyjściową do potrzeb podłączonego urządzenia, dzięki czemu można bezpiecznie ładować starsze lub mniej wydajne urządzenia.

? Jaka jest różnica między portami USB-C i USB-A w tym adapterze?

✅ Porty USB-C obsługują wyższą moc (maks. 65 W) i szybkie ładowanie (PD 3.1).

Porty USB-A mają niższą moc (maks. 60 W), ale są odpowiednie dla starszych urządzeń, takich jak niektóre telefony, słuchawki lub power banki.

? Jaka jest maksymalna moc wyjściowa na port?

✓ USB-C 1 i USB-C 2: do 65 W ✓

USB-A: do 60 W

? Jaka jest całkowita moc wyjściowa adaptera?

✓ Całkowita moc wynosi 65 W i jest dynamicznie rozdzielana pomiędzy podłączone urządzenia.

? Jaka jest długość przewodu zasilającego?

✓ Kabel USB-C do USB-C o długości 1 m i mocy 240 W.

5. Rozwiązywanie najczęstszych problemów

1. Urządzenie nie ładuje się / adapter nie odpowiada

- **Wyjaśnienie:** adapter może nie być prawidłowo podłączony, kabel może być uszkodzony lub urządzenie może nie obsługiwać protokołu ładowania.
- **Rozwiązanie:**
 - Upewnij się, że adapter jest dobrze włożony do gniazda.
 - Wypróbuj inny kabel USB-C.
 - Sprawdź, czy urządzenie obsługuje Power Delivery (PD) lub kompatybilne protokoły.
 - Wypróbuj inny port.

2. Powolne ładowanie

- **Wyjaśnienie:** możliwe przyczyny to użycie nieodpowiedniego kabla, współdzielenie zasilania z wieloma podłączonymi urządzeniami lub samo urządzenie ograniczające moc ładowania.
- **Rozwiązanie:**
 - Użyj oryginalnego lub wysokiej jakości kabla PD o mocy co najmniej 65 W.
 - Jeśli ładujesz kilka urządzeń jednocześnie, odłącz pozostałe i spróbuj ładować tylko jedno.
 - Upewnij się, że urządzenie obsługuje szybkie ładowanie.

3. Adapter nagrzewa się

- **Wyjaśnienie:** nagrzewanie jest powszechne w przypadku adapterów GaN przy dużej mocy - technologia GaN (azotek galu) lepiej radzi sobie z wyższymi temperaturami niż konwencjonalne adaptery.
- **Rozwiązanie:**
 - Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół adaptera.
 - Unikaj używania adaptera w zamkniętych lub gorących miejscach.
 - Przegrzanie jest normalne, chyba że jest ekstremalne (ponad 60°C na powierzchni).

4. Port USB-A nie działa z niektórymi urządzeniami

- **Wyjaśnienie:** niektóre nowsze telefony/tablety są zoptymalizowane pod kątem USB-C i mogą być mniej kompatybilne z USB-A.
- **Rozwiązanie:**
 - Użyj portu USB-C, jeśli urządzenie na to pozwala.
 - Wypróbuj inny kabel lub urządzenie, aby zweryfikować funkcjonalność portu.

5. Dioda LED nie świeci się

- **Wyjaśnienie:** adapter może nie być zasilany lub mogło wystąpić przeciążenie/odłączenie ochronne.
- **Rozwiązanie:**
 - Sprawdź funkcjonalność gniazda.
 - Spróbuj podłączyć adapter do innego gniazdko.

Pomoc techniczna

 **Email:** complaint@cubenest.pl

 +420 704 613 961

Gwarancja i reklamacje

- Ten produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją.
- W przypadku usterki prosimy o wypełnienie naszego formularza reklamacyjnego - <https://www.cubenest.pl/o-zakupie/reklamacje>