

cubenest

Instrukcja obsługi

Cubenest PowerCube Original USB C+C PD 35 W szary



Zawartość opakowania:

- 1× Cubenest PowerCube Original USB C+C 35W
- Instrukcja obsługi

1. Opis urządzenia

Cubenest PowerCube Original USB 35 W to stylowe gniazdo wielofunkcyjne w kształcie sześcianu z czterema gniazdami - idealne do podłączenia do czterech standardowych gniazd **bez blokowania się nawzajem**.

PowerCube wprowadzi Cię w erę szybkości i wydajności, wykorzystując najnowszą **technologię PD - Power Delivery**. Ta zaawansowana technologia inteligentnie wykrywa urządzenie, automatycznie dostosowuje się do niego i dostarcza **do 35 W mocy** w trybach 5, 9, 12, 15 i 20 V. Elegancki design **nagrodzony Red Dot Design Award** i nowoczesna konstrukcja ABS z blokadą zabezpieczającą przed dziećmi zapewniają bezpieczne i trwałe użytkowanie w biurze, w podróży i w domu. PowerCube umożliwia łatwe i przejrzyste ładowanie wielu urządzeń w jednej kompaktowej obudowie. PowerCube posiada 4 klasyczne gniazda i **2x wejścia USB-C**.

Specyfikacja produktu:



- **Model:** Original USB C+C 35W
- **Zabezpieczenia:** przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciovowe, termiczne, prądowe
- **Warianty:** szary
- **Moc wyjściowa gniazd:** maks. 16A/250V~3680W/50-60Hz
 - **Moc wyjściowa USB-C1:** maks. 35 W, 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A, 15 V/2,33 A, 20 V/1,75 A
 - **Moc wyjściowa USB-C2:** maks. 35 W, 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A, 15 V/2,33 A, 20 V/1,75 A
 - **Moc wyjściowa USB-C1+ USB-C2:** maks. 24 W, 12 W (5 V/2,4 A)+ 12 W (5 V/2,4 A)
- **Materiał:** ABS
- **Bezpiecznik przed dziećmi**
- **Typ gniazda:** E
- **Liczba gniazd:** 4
- **Porty:** 2x USB-C
- **Obsługuje technologię szybkiego ładowania**
 - PD 3.0, PD2.0, PPS
 - QC4.0+, QC3.0, QC2.0
 - DCP, FCP, SCP, AFC
 - Apple 2.4, Samsung 2.0
 - BC1.2, PE2.0, PE1.1


2. Instrukcje użytkowania

Krok 1: Podłącz PowerCube do gniazdka elektrycznego. **Krok**

2: Podłącz urządzenie do gniazda zasilania PowerCube.



- Dzięki przemyślanej konstrukcji można łączyć gniazda i porty USB w zależności od potrzeb.

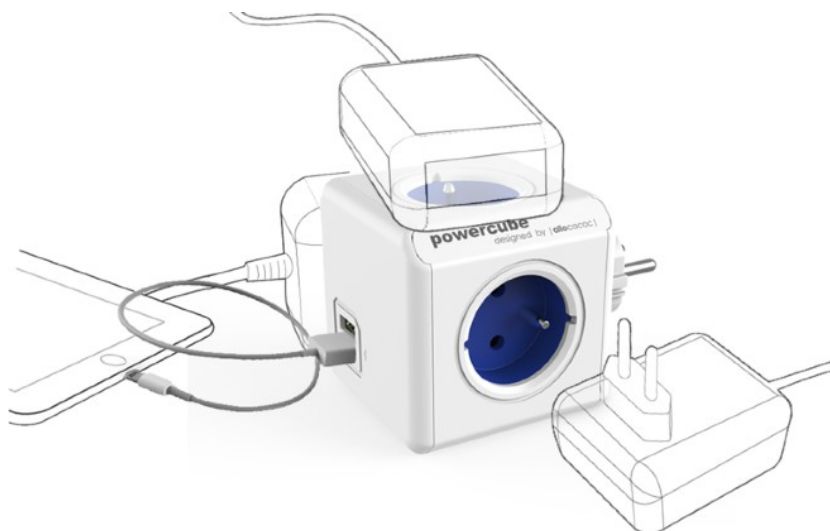

3. Instrukcje bezpieczeństwa

-  **NIE przykrywaj** urządzenia i chroń je przed kontaktem z wodą.
 -  Urządzenie **NIE jest przeznaczone** do użytku w wilgotnym środowisku i/lub na zewnątrz.
 -  **NIE przekraczać** maksymalnej dozwolonej mocy.
 -  Zalecana temperatura pracy wynosi do **25 °C**, krótkotrwałe użytkowanie może odbywać się w temperaturze do **35 °C**.
 -  **Nie zaleca się** łączenia wielu urządzeń PowerCube. Chociaż technicznie możliwe jest połączenie modeli **PowerCube Original/Rewirable** i **PowerCube Extended**, ze względów bezpieczeństwa zawsze zaleca się używanie tylko jednego urządzenia osobno. Podłączenie wielu gniazd może **spowodować przeciążenie sieci** i przekroczenie maksymalnej mocy wejściowej **2500 W**, co może doprowadzić do **przegrzania lub uszkodzenia sprzętu**.
- sprzętu. Aby zapewnić bezpieczną pracę, należy zawsze używać PowerCube oddzielnie.
-

4. Często zadawane pytania (FAQ)

Ile gniazd i portów oferuje PowerCube?

-  PowerCube ma cztery klasyczne gniazda zasilania i 2x porty USB-C.

Czy mogę podłączyć nieporęczne adaptory bez blokowania innych?

-  Tak, dzięki przemyślanemu rozmieszczeniu gniazd, adaptory nie zasłaniają innych gniazd, umożliwiając pełne wykorzystanie wszystkich gniazd.

Jaka jest maksymalna obciążalność?

-  Obsługuje **maksymalnie 16 A / 250 V**, czyli moc wyjściową do **3680 W**.

Czy produkt jest bezpieczny dla gospodarstw domowych z dziećmi?

-  Tak, zawiera **bezpiecznik przed dziećmi**, jest **uziemiaiony**, wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS i przeszedł testy certyfikacyjne i bezpieczeństwa.

W jakich środowiskach jest odpowiedni?

-  Nadaje się **do biura, salonu, pokoju dziecięcego i kuchni** - wszędzie tam, gdzie trzeba zasilać wiele urządzeń jednocześnie w przejrzysty i bezpieczny sposób.

Jak nagradzany jest jego design?

-  Zdobył **nagrodę Red Dot Design Award**, uznaną międzynarodową nagrodę za doskonałość wzornictwa.

Czy mogę połączyć ze sobą wiele urządzeń PowerCube?

-  Łączenie wielu urządzeń PowerCube **nie jest zalecane**. Chociaż technicznie możliwe jest połączenie modeli **PowerCube Original/Rewirable** i **PowerCube Extended**, ze względów bezpieczeństwa zaleca się używanie tylko **jednego urządzenia osobno**. Łączenie wielu gniazd może łatwo

łatwo przekroczyć maksymalny pobór mocy 2500 W, zwiększając ryzyko przeciążenia, przegrzania lub uszkodzenia sprzętu. W celu zapewnienia bezpiecznego działania zalecamy, aby nie podłączać PowerCube ponownie.

5. Rozwiązywanie typowych problemów

1. Niektóre gniazda nie działają

- **Możliwa przyczyna:** gniazdo nie jest prawidłowo podłączone do sieci elektrycznej lub jest wewnętrznie uszkodzone.
- **Rozwiązanie:**
 - Sprawdź, czy PowerCube jest prawidłowo podłączony do działającego gniazdka.
 - Wypróbuj inne urządzenie, aby sprawdzić, czy gniazdko działa.

2. PowerCube nagrzewa się

- **Możliwa przyczyna:** długotrwałe obciążenie urządzeniami o dużej mocy (np. czajnik, grzałka).
- **Rozwiązanie:**
 - Sprawdzić, czy łączna moc nie przekracza 3680 W.
 - Unikaj podłączania kilku urządzeń o dużej mocy w tym samym czasie.
 - Nie używaj produktu, jeśli nagrzewanie powtarza się nawet przy niskim obciążeniu.

3. Gniazda są ciasne - trudno jest włożyć do nich wtyczkę

- **Możliwa przyczyna:** nowy produkt ma bardziej szczelny mechanizm zabezpieczający dzięki blokadzie przed dziećmi.
- **Rozwiązanie:**
 - Przy pierwszym użyciu widelki należy włożyć prosto i mocniej.
 - Po kilku użyciach mechanizm nieco się poluzuje i obsługa będzie łatwiejsza.

4. Niekompatybilny z gniazdami bez uziemienia (np. starsze okablowanie)

- **Możliwa przyczyna:** PowerCube wymaga **gniazda z uziemieniem** (typ E).
- **Rozwiązanie:**
 - Używać tylko w standardowych gniazdach z bolcem ochronnym lub stykami bocznymi.
 - Nie używać z reduktorami, które pomijają uziemienie.

Pomoc techniczna

 **E-mail:** podpora@cubenest.cz

 **+420 704 613 961 Telefon.**

Gwarancja i reklamacje

- Ten produkt jest objęty 24-miesięcznym okresem gwarancyjnym.
- W przypadku usterki prosimy o wypełnienie [formularza reklamacyjnego](#).