

cubenest

Instrukcja obsługi

Cubenest PowerCube Rewirable USB PD 20W



Zawartość opakowania:

- 1× Cubenest PowerCube Rewirable USB PD 20W
- 4 złącza wtyczek podróżnych (UE, USA, UK, AU/CN)
- Instrukcja obsługi

1. Opis urządzenia

Cubenest PowerCube Rewirable USB A+ C PD 20 W to innowacyjna kostka ładująca, która łączy w sobie **4 gniazda AC** i **dwa porty USB** (USB-A i USB-C) z inteligentną technologią PD o mocy do **20 W**. Dzięki wymiennym wtyczkom światowym (UE, USA, UK, AU / CN) można ją łatwo dostosować do różnych typów gniazdek podczas podróży lub używania w domu.

Specyfikacja produktu:




- **Model.**
- **Zabezpieczenia:** przeciwprzepięciowe, przeciwzwarceniowe, termiczne, prądowe
- **Moc wyjściowa gniazd:** maks. 16A/250V~3680W/50-60Hz
 - **Moc wyjściowa USB-C:** 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
 - **Moc wyjściowa USB-A:** 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
 - **Moc wyjściowa USB-A+ USB-C:** 5V/3.1A
- **Materiał:** ABS
- **Bezpiecznik przed dziećmi**
- **Liczba gniazd:** 4
- **Porty USB:** 1x USB-A, 1x USB-C
- EU, US, UK, AU/CN
- **Obsługuje technologię szybkiego ładowania**
 - PD 3.0, PD2.0, PPS
 - QC4.0+, QC3.0, QC2.0
 - DCP, FCP, SCP, AFC
 - Apple 2.4, Samsung 2.0
 - BC1.2, PE2.0, PE1.1




2. Instrukcje użytkowania

1. Wybierz żądaną końcówkę podróżną i włóż ją do gniazda IEC.

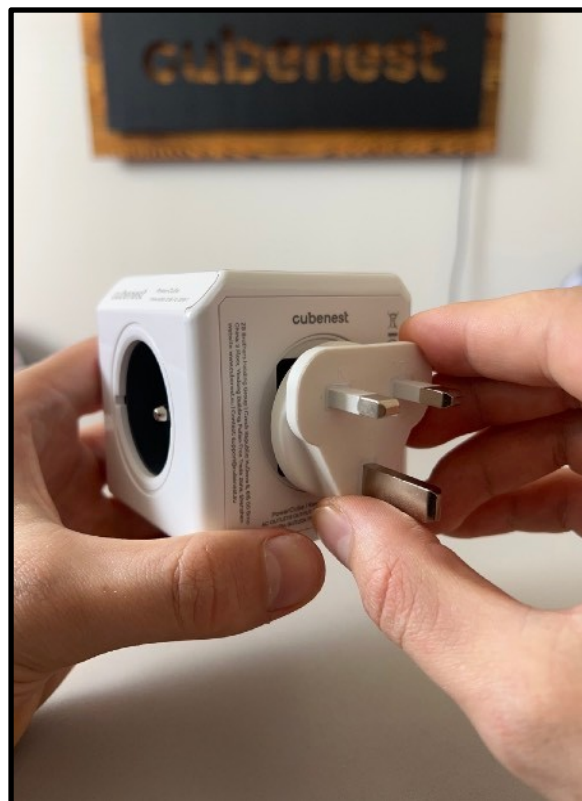


2. Aby wyciągnąć końcówkę, naciśnij zatrzask i wyciągnij końcówkę.

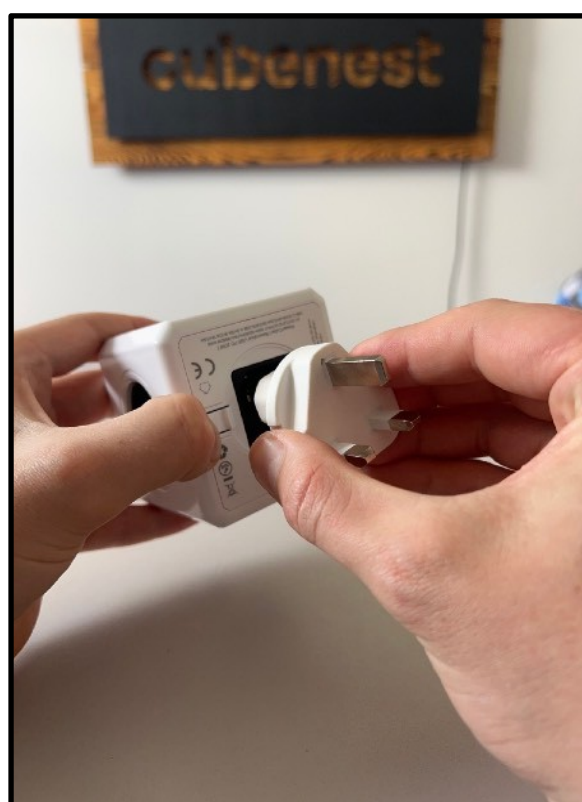

3. Podłącz PowerCube do gniazdka elektrycznego.
4. Podłącz urządzenie do gniazda Powercube.



- Dzięki przemyślanej konstrukcji można łączyć gniazda i porty USB w zależności od potrzeb.

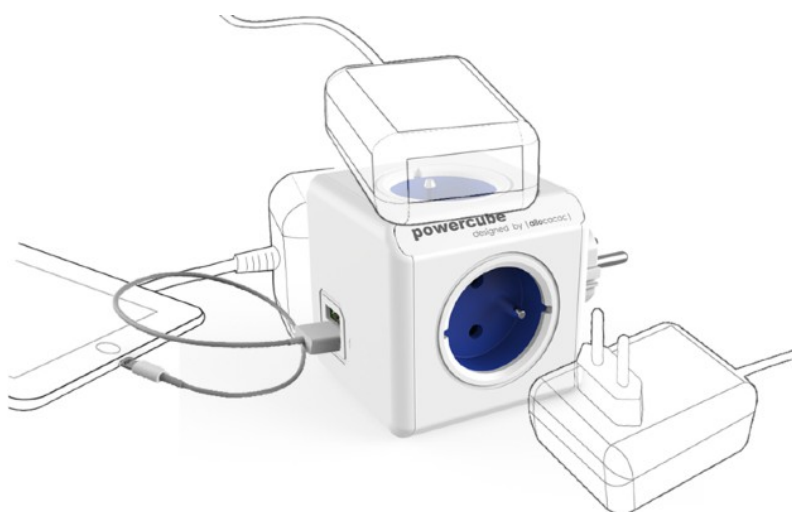

3. Instrukcje bezpieczeństwa

-  Nie przykrywaj urządzenia i chroń je przed wilgocią.
 -  Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w wilgotnym środowisku.
 -  Zalecana temperatura pracy wynosi do **25 °C**, ale możliwe jest krótkotrwale użytkowanie w temperaturze do **35 °C**.
 -  **Nie zaleca się podłączania** wielu urządzeń PowerCube. Chociaż technicznie możliwe jest łączenie modeli **PowerCube Original** i **PowerCube Extended/Rewirable**, ze względów bezpieczeństwa zawsze zaleca się używanie tylko jednego urządzenia osobno. Podłączenie wielu gniazd może spowodować **przeciążenie sieci** i przekroczenie maksymalnej mocy wejściowej **2500 W**, co może doprowadzić do **przegrzania lub uszkodzenia sprzętu**. Aby zapewnić bezpieczną pracę, należy zawsze używać PowerCube oddzielnie.
-

4. Często zadawane pytania (FAQ)

Ile gniazd i portów oferuje PowerCube?

 PowerCube Rewirable ma cztery tradycyjne gniazda zasilania i jedno dedykowane miejsce na port USB-A i USB-C.

Czy mogę podłączyć nieporęczne adaptory bez blokowania innych?

 Tak, dzięki przemyślanemu rozmieszczeniu gniazd, adaptory nie zasłaniają innych gniazd, umożliwiając pełne wykorzystanie wszystkich gniazd.

Jaka jest maksymalna obciążalność?

 Obsługuje **maksymalnie 16 A / 250 V**, czyli moc wyjściową do **3680 W**.

Czy produkt jest bezpieczny dla gospodarstw domowych z dziećmi?

 Tak, zawiera **bezpiecznik dziecięcy**, jest **uziemiaiony**, wykonany z wytrzymałego **tworzywa ABS** i przeszedł testy certyfikacyjne i bezpieczeństwa.

W jakich środowiskach jest odpowiedni?

 Nadaje się do **biura, salonu, pokoju dziecięcego i kuchni** - wszędzie tam, gdzie trzeba zasilać wiele urządzeń jednocześnie w przejrzysty i bezpieczny sposób.

Jak nagradzana jest jego konstrukcja?

 Zdobył **nagrodę Red Dot Design Award**, uznaną międzynarodową nagrodę za doskonałość wzornictwa.

W jakich krajach mogę używać PowerCube Rewirable z wymiennymi wtyczkami?

 PowerCube Rewirable USB A+C PD 20W zawiera wymienne wtyczki do użytku w ponad 150 krajach. Pakiet zawiera adaptory dla:

- **Europy (Typ C/E/F)**
- **Wielka Brytania (typ G)**

- **USA, Kanada, Japonia (typ A/B)**
- **Australia, Nowa Zelandia, Chiny (typ I)**

To sprawia, że PowerCube jest idealnym wyborem do podróży - dostosowuje się do większości popularnych gniazdek na całym świecie. Przed użyciem należy zawsze sprawdzić lokalny standard i napięcie w danym kraju.

? Czy mogę połączyć ze sobą kilka urządzeń PowerCube?

✓ Nie zaleca się łączenia ze sobą wielu urządzeń PowerCube. Chociaż technicznie możliwe jest połączenie modeli **PowerCube Original/Rewirable** i **PowerCube Extended**, ze względów bezpieczeństwa zaleca się używanie tylko **jednego urządzenia osobno**. W przypadku łączenia wielu gniazd, **maksymalny pobór mocy 2500 W** może zostać łatwo **przekroczony**, zwiększając **ryzyko przeciążenia, przegrzania lub uszkodzenia sprzętu**. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy, nie zaleca się ponownego podłączania urządzenia PowerCube.

5. Rozwiązywanie najczęstszych problemów

1. Niektóre gniazda nie działają

- **Możliwa przyczyna:** gniazdo nie jest prawidłowo podłączone do sieci lub jest wewnętrznie uszkodzone.
- **Rozwiązanie:**
 - Sprawdź, czy PowerCube jest prawidłowo podłączony do działającego gniazdka.
 - Wypróbuj inne urządzenie, aby sprawdzić, czy gniazdko działa.

2. PowerCube nagrzewa się

- **Możliwa przyczyna:** długotrwałe obciążenie urządzeniami o dużej mocy (np. czajnik, grzejnik).
- **Rozwiązanie:**
 - Sprawdź, czy łączna moc nie przekracza 3680 W.
 - Unikaj podłączania kilku urządzeń o dużej mocy w tym samym czasie.
 - Nie używaj produktu, jeśli nagrzewanie powtarza się nawet przy niskim obciążeniu.

3. Gniazda są ciasne - trudno jest włożyć do nich widelec

- **Możliwa przyczyna:** nowy produkt ma mocniejszy mechanizm zabezpieczający dzięki blokadzie przed dziećmi.
- **Rozwiązanie:**
 - Przy pierwszym użyciu widelec należy włożyć prosto i mocniej.
 - Po kilku użyciach mechanizm nieco się poluzuje, a obsługa będzie łatwiejsza.

4. Niekompatybilność z gniazdkami bez uziemienia (np. starsze okablowanie)

- **Możliwa przyczyna:** PowerCube wymaga **gniazda z uziemieniem**.
- **Rozwiązanie:**
 - Używać tylko w standardowych gniazdkach z bolcem ochronnym lub stykami bocznymi.
 - Nie używać z reduktorami, które pomijają uziemienie.

Pomoc techniczna

 **E-mail:** podpora@cubenest.cz

 **+420 704 613 961 Telefon.**

Gwarancja i roszczenia

- Ten produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją.
- W przypadku usterki prosimy o [wypełnienie formularza reklamacyjnego](#).