

cubenest

Instrukcja obsługi

Adapter PD GaN 65W Cubenest S3D0



Zawartość opakowania:

- 1× adapter PD GaN 65W S3D0
- 1× kabel USB-C do USB-C 1m
- 1x instrukcja obsługi




1. Opis urządzenia

Cubenest S3D0 to potężny i kompaktowy adapter USB z technologią **GaN** do szybkiego i bezpiecznego ładowania **do 65 W**. Oferuje trzy wyjścia - **2 × USB-C i 1 × USB-A** - do jednoczesnego ładowania wielu urządzeń. Idealny do laptopów, tabletów, telefonów i akcesoriów w domu, biurze i w podróży.

Specyfikacja produktu:



- **Zabezpieczenia:** przeciwprzepięciowe, przeciwzwarceniowe, termiczne i prądowe.
- **Model:** S3D0
- **Całkowita moc:** 65 W
- **Obsługiwane technologie:**
 - PD 3.0, PD2.0, PPS, QC4.0+, QC 3.0, QC2.0, DCP, FCP, SCP, AFC, Apple 2.4, Samsung 2.0, BC1.2, PE2.0, PE1.1
- **Porty:**
 - 2× USB-C
 - 1× USB-A
- **Parametry szybkiego ładowania:**
 - Wejście: AC 100-240V~50/60Hz 1.5A
 - Moc wyjściowa USB-C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
 - Moc wyjściowa USB-C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
 - Moc wyjściowa USB-A: 3,4-5,5V/5A, 5/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/3A
- **Jednoczesne ładowanie wielu urządzeń**
 - Adapter umożliwia ładowanie **trzech** urządzeń jednocześnie.
 - Gdy podłączonych jest wiele urządzeń, moc jest dzielona między porty.
 - Aby uzyskać maksymalną moc na danym porcie, zalecamy podłączenie mniejszej liczby urządzeń.
- **Schemat połączeń:**

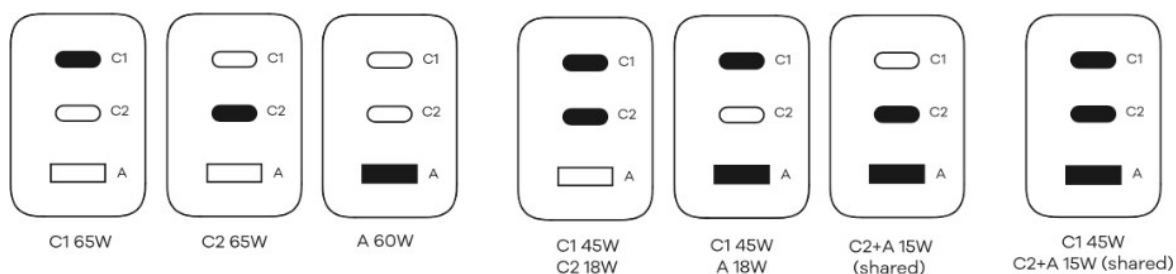

2. Instrukcja obsługi

Krok 1: Podłącz adapter do źródła zasilania

1. Podłącz przewód zasilający do adaptera.
2. Podłącz adapter do gniazdka elektrycznego (100-240 V AC).

Krok 2: Podłącz urządzenie do adaptera

1. Wybierz odpowiedni port (USB-C lub USB-A) w zależności od posiadanego urządzenia.
 2. Podłącz urządzenie za pomocą kompatybilnego kabla.
 3. Adapter automatycznie wykryje podłączone urządzenie i **dostosuje** moc wyjściową.
-

3. Instrukcje bezpieczeństwa

-  **UŻYWAJ** tylko wysokiej jakości, certyfikowanych i nieuszkodzonych kabli.
 -  **Należy** zapewnić odpowiednią **wentylację** adaptera podczas pracy.
 -  **NIE wystawiaj** adaptera na działanie ekstremalnych temperatur, wilgoci lub bezpośredniego światła słonecznego.
 -  **CHROŃ** adapter przed wodą i innymi płynami.
-

4. Często zadawane pytania (FAQ)

? Jakie urządzenia mogę ładować za pomocą tego adaptera?

 Adapter obsługuje ładowanie laptopów (MacBook, Dell, HP, Lenovo), tabletów, telefonów (iPhone, Samsung, Xiaomi itp.), konsol do gier (Nintendo Switch), słuchawek, powerbanków i innych urządzeń ze złączem USB-C lub USB-A.

? Czy mogę używać adaptera za granicą?

 Tak, adapter obsługuje szeroki zakres napięcia wejściowego 100-240 V, dzięki czemu można go używać w dowolnym miejscu na świecie. Jeśli podróżujesz, potrzebujesz tylko odpowiedniego adaptera do gniazdka elektrycznego w danym kraju.

? Skąd mam wiedzieć, czy moje urządzenie obsługuje szybkie ładowanie?

 Sprawdź specyfikację swojego urządzenia. Jeśli obsługuje USB Power Delivery (PD) 3.0 lub 3.1, Quick Charge (QC) 4.0+ lub inny standard szybkiego ładowania, będzie ładować się z większą prędkością.

? Czy mogę ładować urządzenia, które nie obsługują szybkiego ładowania za pomocą tego adaptera?

 Tak, adapter automatycznie dostosowuje moc wyjściową do potrzeb podłączonego urządzenia, dzięki czemu można bezpiecznie ładować starsze lub mniej wydajne urządzenia.

? Jaka jest różnica między portami USB-C i USB-A w tym adapterze?

✓ Porty USB-C obsługują wyższą moc (maks. 65 W) i szybkie ładowanie (PD 3.1).

Porty USB-A mają niższą moc (maks. 60 W), ale są odpowiednie dla starszych urządzeń, takich jak niektóre telefony, słuchawki lub power banki.

? Jaka jest maksymalna moc wyjściowa na port?

✓ USB-C 1 i USB-C 2: do 65 W ✓

USB-A: do 60 W

? Jaka jest całkowita moc wyjściowa adaptera?

✓ Całkowita moc wyjściowa wynosi 65 W, która jest dynamicznie rozdzielana pomiędzy podłączone urządzenia.

? Jaka jest długość przewodu zasilającego?

✓ Kabel USB-C do USB-C o długości 1 m i mocy 240 W.

? Jaka jest różnica między S3D0 i S3D1?

✓ S3D1 zawiera wtyczki do gniazdek z całego świata - EU, US, UK, AU.

5. Rozwiązywanie najczęstszych problemów

1. Urządzenie nie ładuje się / adapter nie odpowiada

- **Wyjaśnienie:** adapter może nie być prawidłowo podłączony, kabel może być uszkodzony lub urządzenie nie obsługuje protokołu ładowania.
- **Rozwiązanie:**
 - Upewnij się, że adapter jest dobrze włożony do gniazda.
 - Wypróbuj inny kabel USB-C.
 - Sprawdź, czy urządzenie obsługuje Power Delivery (PD) lub kompatybilne protokoły.
 - Wypróbuj inny port.

2. Powolne ładowanie

- **Wyjaśnienie:** możliwe przyczyny to użycie nieodpowiedniego kabla, współdzielenie zasilania z wieloma podłączonymi urządzeniami lub samo urządzenie ograniczające moc ładowania.
- **Rozwiązanie:**
 - Użyj oryginalnego lub wysokiej jakości kabla z obsługą 65W PD.
 - Jeśli ładujesz kilka urządzeń jednocześnie, odłącz pozostałe i spróbuj naładować tylko jedno.
 - Upewnij się, że urządzenie obsługuje szybkie ładowanie.

3. Adapter nagrzewa się

- **Wyjaśnienie:** nagrzewanie jest powszechne w przypadku adapterów GaN przy dużej mocy - technologia GaN (azotek galu) lepiej radzi sobie z wyższymi temperaturami niż konwencjonalne adaptery.
- **Rozwiązanie:**
 - Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół adaptera.
 - Unikaj używania adaptera w zamkniętych lub gorących miejscach.
 - Przegrzanie jest normalne, chyba że jest ekstremalne (ponad 60°C na powierzchni).

4. Port USB-A nie działa z niektórymi urządzeniami

- **Wyjaśnienie:** niektóre nowsze telefony/tablety są zoptymalizowane pod kątem USB-C i mogą być mniej kompatybilne z USB-A.
- **Rozwiązanie:**
 - Użyj portu USB-C, jeśli urządzenie na to pozwala.
 - Wypróbuj inny kabel lub urządzenie, aby zweryfikować funkcjonalność portu.

5. Dioda LED nie świeci się

- **Wyjaśnienie:** adapter może nie być zasilany lub mogło wystąpić przeciążenie/odłączenie ochronne.
- **Rozwiązanie:**
 - Sprawdź funkcjonalność gniazda.
 - Spróbuj podłączyć adapter do innego gniazdko.

Pomoc techniczna

 **Email:** complaint@cubenest.pl

 +420 704 613 961

Gwarancja i reklamacje

- Ten produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją.
- W przypadku usterki prosimy o wypełnienie naszego formularza reklamacyjnego - <https://www.cubenest.pl/o-zakupie/reklamacje>