


cubenest

Instrukcja obsługi

Bezprzewodowa ładowarka magnetyczna 2w1 Cubenest K200

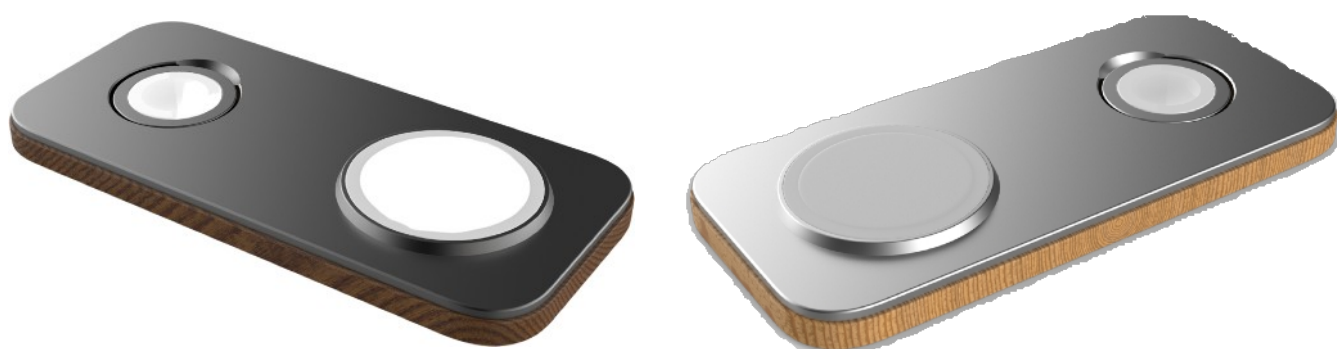

Zawartość opakowania:

- 1× Bezprzewodowa ładowarka magnetyczna 2w1
- 1× zasilacz (PD) 20 W
- 1× kabel USB-C do USB-C (1 m)
- 1× instrukcja obsługi



1. Opis

Bezprzewodowa ładowarka magnetyczna Cubenest K200 2w1 została zaprojektowana do **jednoczesnego ładowania dwóch urządzeń**, takich jak iPhone i Apple Watch lub AirPods. Łączy w sobie elementy wysokiej jakości **drewna tekowego** i **szczotkowanego aluminium**, nadając jej niepowtarzalny wygląd i elegancję. Odchylany moduł ładowania pozwala na wygodne ładowanie Apple Watch ze wszystkimi rodzajami bransolet. Ładowarka obsługuje **standard Qi**, dzięki czemu jest kompatybilna z innymi urządzeniami.

Specyfikacja produktu:



- **Zabezpieczenia:** przeciwprzepięciowe, przeciwzwarceniowe, termiczne i prądowe.
- **Model:** K200
- **Warianty:** szary
- **Wejście:** USB-C (zasilacz w zestawie)
- **Moc wyjściowa:**
 - Telefon: do **15 W**
 - Apple Watch: do **5 W**
 - AirPods: do **5 W**
- **Materiał:** połączenie drewna tekowego i szczotkowanego aluminium



- **Kompatybilność:**

iPhone: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16 lub inne urządzenia obsługujące standard ładowania Qi.

AirPods: AirPods 2. generacji, AirPods 3. generacji, AirPods 4. generacji, AirPods Pro, AirPods Pro 2. generacji i inne urządzenia obsługujące standard ładowania Qi.

Apple Watch: Apple Watch Ultra 2/9/Ultra/8/7/6/5/4/3/2/1/SE 2/SE

Ładowarki K200 kompatybilne z Apple Watch 10 będą dostępne od 01.07.2025.

2. Instrukcje użytkowania

Krok 1: Podłącz ładowarkę do zasilania

1. Podłącz **kabel USB-C** do portu ładowarki.
2. Podłącz drugi koniec kabla do zasilacza (zalecamy zasilacz o mocy minimum 20W).
minimum 20W).
3. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
4. Po podłączeniu **niebieski wskaźnik LED** z tyłu ładowarki zaświeci się, wskazując, że jest ona gotowa do ładowania.



Krok 2: Ładowanie urządzenia

- **iPhone z MagSafe:**

Umieść iPhone'a **na głównej powierzchni ładującej**. Magnesy automatycznie ustawią telefon w odpowiedniej pozycji. Podczas ładowania wskaźnik LED świeci na **czerwono**.



Uwaga: Jeśli używasz osłony, upewnij się, że jest ona **Magsafe**.



- **Apple Watch:**

Rozłóż powierzchnię ładującą i umieść na niej zegarek. Po podłączeniu na wyświetlaczu zegarka zaświeci się zielona lampka sygnalizująca rozpoczęcie ładowania.



5. Umieść etui na spodzie ładowarki.



3. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- ⚠ **NIE używaj** do ładowania niecertyfikowanego kabla USB.
- ⚠ **NIE używaj** bezprzewodowej ładowarki na zewnątrz lub w wilgotnych miejscach.
- ⚠ **NIE umieszczaj** żadnych metalowych znaczników ani przedmiotów na ładowarce bezprzewodowej.
- ⚠ **NIE umieszczaj** ładowarki w pobliżu rozgrzanych powierzchni.
- ⚠ **UŻYWAJ** wyłącznie certyfikowanych zasilaczy o mocy co najmniej **20 W**. ⚠

UNIKAJ kontaktu z wodą.

*Używać w temperaturze pokojowej.

- Power bank jest wyposażony w funkcję **wykrywania ciał obcych (FOD)**. W przypadku wykrycia metalowego ciała obcego na powierzchni ładowania, proces ładowania zostanie przerwany.
- Przed rozpoczęciem ładowania należy usunąć wszelkie metalowe przedmioty z tylnej części telefonu.



- Uwaga:** Nie umieszczaj żadnych metalowych przedmiotów ani kart kredytowych na powierzchni ładowania, aby uniknąć uszkodzenia lub rozmagnesowania urządzenia.



Konserwacja:

- Ładowarkę należy czyścić miękką, suchą ściereczką.
- Nie używaj ostrych chemikaliów ani materiałów ściernych.

4. Często zadawane pytania (FAQ)

? Czy ładowarka jest kompatybilna z telefonami z systemem Android?

✓ Tak, ładowarka obsługuje bezprzewodowe ładowanie Qi, więc jest kompatybilna z większością nowoczesnych telefonów z systemem Android. Do magnetycznego mocowania wymagana jest **jednak** kompatybilna osłona Magsafe.

? Jakiego zasilacza powinienem użyć?

✓ Zalecamy korzystanie z adaptera USB-C o **minimalnej** mocy **20 W**. Jeśli użyjesz adaptera o niższej mocy, ładowanie może być wolniejsze lub wiele urządzeń może nie ładować się jednocześnie.

? Czy mogę ładować iPhone'a za pomocą etui ochronnego?

✓ Tak, o ile etui obsługuje MagSafe. Grube, metalowe lub magnetyczne etui mogą blokować lub zakłócać proces ładowania. Zalecamy korzystanie z etui kompatybilnych z MagSafe w celu uzyskania optymalnej wydajności.

? Czy ładowarka obsługuje szybkie ładowanie Apple Watch?

✓ Ładowarka obsługuje ładowanie wszystkich modeli Apple Watch, z **wyjątkiem Apple Watch 10**.
Wersje ładowarki K200 kompatybilne z Apple Watch 10 będą dostępne od 01.07.2025 r. Jeśli masz **nowszy zegarek** - taki jak **Apple Watch 7, 8, 9 lub Apple Watch Ultra** - będzie on ładował się jeszcze szybciej, ponieważ obsługuje szybkie ładowanie.

? Czy pozostawienie ładowarki podłączonej przez cały dzień jest bezpieczne?

✓ Zaleca się odłączenie ładowarki od zasilania, jeśli nie jest ona używana przez dłuższy czas. Pomaga to zmniejszyć zużycie energii.

? Co należy zrobić, jeśli ładowarka nie działa?

✓ Sprawdź połączenie zasilania, użyj zalecanego adaptera i upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo ustawione. Wypróbuj inny kabel USB-C i inny adapter.

? Czy ładowarka nagrzewa się podczas ładowania?

✓ Nieznaczne nagrzewanie się jest normalnym zjawiskiem podczas ładowania bezprzewodowego. Jeśli jednak ładowarka jest zbyt gorąca, może to być spowodowane przez:

- używanie nieoryginalnego lub słabego zasilacza
- Przeszkoda między telefonem a powierzchnią ładowania (na przykład etui wykonane z grubszego materiału)
- Umieszczając ładowarkę na miękkiej powierzchni, która zapobiega rozpraszaniu ciepła.

? Czy ładowarka może uszkodzić baterię mojego urządzenia?

✓ Nie, ładowarka jest wyposażona w funkcje bezpieczeństwa, które zapobiegają przeładowaniu i przegrzaniu. Tak długo, jak korzystasz z certyfikowanego zasilacza i prawidłowo umieszczasz urządzenie na powierzchni ładowania, bateria nie może zostać uszkodzona.

5. Rozwiązania typowych problemów

1. Urządzenie nie ładuje się

Urządzenie nie obsługuje ładowania Qi

- **Wyjaśnienie:** niektóre (starsze) telefony lub słuchawki z systemem Android nie obsługują ładowania bezprzewodowego.
- **Rozwiązanie:** sprawdź w specyfikacji, **czy urządzenie obsługuje technologię Qi**. Bez tego ładowanie bezprzewodowe nie działa.

Nieprawidłowe umieszczenie na ładowarce

- **Wyjaśnienie:** cewki telefonu i ładowarki muszą się pokrywać. W przypadku Androida (bez MagSafe) wymagane jest precyzyjne pozycjonowanie.
- **Rozwiązanie:** umieść urządzenie **na środku** obszaru ładowania. W przypadku słuchawek AirPods upewnij się, że etui jest prawidłowo wyrównane.

Metalowe lub inne akcesoria

- **Wyjaśnienie:** metalowe przedmioty w etui (np. pierścień magnetyczny) mogą blokować ładowanie.
- **Rozwiązanie:** usuń wszelkie przeszkadzające przedmioty i powtórz procedurę ładowania.

Słaby lub wadliwy zasilacz

- **Wyjaśnienie:** bez wystarczającej mocy (**min. 20 W**) ładowarka może nie aktywować się prawidłowo.
- **Rozwiązanie:** użyj dobrej jakości **adaptera USB-C PD (min. 20 W)** i sprawdź działanie za pomocą innego kabla.

2. Ładowanie jest powolne

- **Rozwiązanie:**
 - Używany adapter może mieć niewystarczającą moc - zalecamy **co najmniej 20 W**.
 - Upewnij się, że między telefonem a powierzchnią ładowania nie ma żadnych przeszkód ani przedmiotów.

3. Apple Watch nie ładuje się

Apple Watch nie jest prawidłowo wyrównany z powierzchnią ładowania

- **Wyjaśnienie:** ładowarka ma dedykowaną sekcję dla Apple Watch. Jeśli nie są one prawidłowo wyrównane, ładowanie nie rozpocznie się.
- **Rozwiązanie:**
 - Upewnij się, że Apple Watch jest dokładnie umieszczony na powierzchni magnetycznej dla zegarka.
 - Zegarek powinien zatrzasnąć się na magnesie, a na wyświetlaczu powinna pojawić się ikona ładowania (zielona błyskawica).

Używanie nieodpowiedniego zasilacza

- **Wyjaśnienie:** jeśli używany jest słaby lub niecertyfikowany zasilacz (np. 5 W), ładowarka może nie mieć wystarczającej mocy do jednoczesnego ładowania wszystkich urządzeń.
- **Rozwiązanie:**
 - Należy używać **zasilacza o mocy co najmniej 20 W** (najlepiej oryginalnego lub wysokiej jakości zasilacza USB-C PD).

Bariera między ładowarką a zegarkiem

- **Wyjaśnienie:** metalowe lub grube plastikowe osłony na Apple Watch lub folie ochronne mogą uniemożliwiać kontakt z cewką.
- **Rozwiązanie:**
 - Spróbuj naładować zegarek bez żadnego etui lub osłony.
 - Wyczyść tył zegarka i powierzchnię ładowarki.

4. Ładowarka miga lub nie odpowiada

Słaby lub niskiej jakości zasilacz

- **Wyjaśnienie:** ładowarka wymaga stabilnej mocy wejściowej (co najmniej **20 W**). Jeśli masz słabszy adapter (np. 5 W lub stary adapter USB), ładowarka może nie działać prawidłowo - może migać, nie uruchamiać się lub działać z przerwami.

- **Rozwiązanie:**
 - Użyj **adaptera USB-C PD o mocy co najmniej 20 W.**
 - Wypróbuj inny kabel USB-C, najlepiej oryginalny lub wysokiej jakości.

Słabe wyrównanie lub niestabilny kontakt

- **Wyjaśnienie:** jeśli urządzenie nie jest dobrze ustawione (zwłaszcza iPhone z MagSafe poza środkiem), ładowanie może się nie rozpocząć.
- **Rozwiązanie:**
 - Wyrównaj telefon dokładnie na środku powierzchni ładowania.
 - W przypadku słuchawek AirPods: upewnij się, że pudełko jest zamknięte i prawidłowo wyrównane z cewką.

5. Telefon ładuje się, ale słuchawki AirPods nie.

- **Rozwiązanie:**
 - Upewnij się, że słuchawki AirPods mają etui obsługujące ładowanie bezprzewodowe.

6. Ładowarka emituje sygnał dźwiękowy lub wydaje dźwięki podczas ładowania

Normalne zjawisko - cewki i wysoki dźwięk

- **Objaśnienie:** jeśli dźwięk jest bardzo cichy i nie wpływa na działanie, jest to uważane za **normalne zjawisko**. Ładowarki bezprzewodowe wykorzystują **cewki indukcyjne**, które podczas pracy mogą wydawać **dźwięk o wysokiej częstotliwości** - gwizd lub ciche kliknięcie. Zjawisko to może być wzmocnione, gdy
 - Wiele urządzeń ładuje się jednocześnie (np. iPhone, Apple Watch i AirPods).
 - Telefon nie jest prawidłowo ustawiony.
 - Używany jest gorszy lub słaby zasilacz.
- **Rozwiązanie:**
 - Upewnij się, że wszystkie urządzenia są prawidłowo ustawione.
 - Użyj zalecanego zasilacza 20W+.
 - Jeśli dźwięk jest bardzo cichy i nie wpływa na działanie, jest to uważane za **normalne zjawisko**.

7. Mocowanie magnetyczne nie działa prawidłowo

Sprawdź, czy telefon obsługuje MagSafe

- Mocowanie magnetyczne działa tylko z **iPhone'ami z technologią MagSafe** (iPhone 12 i nowsze).
- Telefony z systemem Android nie są wyposażone w magnesy MagSafe i dlatego nie są automatycznie podłączane do ładowarki.

Zdejmij lub wymień obudowę telefonu

- Niektóre pokrowce **uniemożliwiają podłączenie** lub osłabiają siłę magnesu.
- Użyj **pokrowca kompatybilnego z MagSafe** lub pokrowca ze zintegrowanym pierścieniem magnetycznym.

Wyczyść powierzchnię ładowarki i telefonu

- Kurz, tłuszcz lub drobne zabrudzenia mogą pogorszyć kontakt.
- Powierzchnie należy czyścić **miękką ściereczką** (bez agresywnych środków czyszczących).

Sprawdź prawidłowe położenie urządzenia

- Telefon musi być ustawiony **prosto i centralnie** - magnesy ustawione niecentrycznie nie działają prawidłowo.
- Jeśli telefon się ślizga, upewnij się, że ładowarka nie znajduje się na **śliskiej lub pochylonej powierzchni**.

Wypróbuj inny telefon MagSafe (jeśli jest dostępny)

- Jeśli inny kompatybilny telefon zatrzymuje się prawidłowo, problem może być związany z opakowaniem lub konkretnym urządzeniem.

8. Telefon przegrzewa się podczas ładowania

Ładowanie bezprzewodowe zawsze generuje więcej ciepła niż ładowanie za pomocą kabla

- **Wyjaśnienie:** podczas ładowania bezprzewodowego (indukcyjnego) **część energii jest tracona w postaci ciepła**. Jest to powszechne zjawisko, ale nadmiar ciepła nie powinien być ekstremalny. Nadmierne nagrzewanie może
 - spowolnić ładowanie
 - uszkodzić baterię w dłuższej perspektywie
- **Rozwiązanie:**
 - **Zdejmij pokrywę** z telefonu, jeśli jest gruba lub zawiera metal (np. uchwyt MagSafe, metalowy pierścień itp.).
 - Ładować wyłącznie na **twardej, równej i dobrze wentylowanej powierzchni**. Nie używaj ładowarki na **miękkich lub nieprzepuszczalnych materiałach**.
 - Unikaj ładowania w bezpośrednim świetle słonecznym lub w gorącym otoczeniu.

Telefon nie jest prawidłowo ustawiony

- **Wyjaśnienie:** złe ustawienie cewek może zmniejszyć wydajność transmisji i zwiększyć **straty ciepła**.
- **Rozwiązanie:**
 - Upewnij się, że telefon zatrzasnął się na swoim miejscu - wyrównanie jest łatwe **na iPhone'ach z MagSafe**, ale może być bardziej delikatne na Androidzie.

Wadliwa bateria lub problem z oprogramowaniem

- **Wyjaśnienie:** jeśli telefon przegrzewa się nawet przy ładowaniu przewodowym, winna może być bateria lub aplikacja działająca w tle.
- **Rozwiązanie:**
 - Przetestuj ładowanie w inny sposób (kablem).
 - Uruchom ponownie telefon i sprawdź zużycie baterii w ustawieniach.

9. Ładowarka nie działa z niektórymi telefonami z Androidem

- **Rozwiązanie:**
 - Upewnij się, że telefon z systemem Android obsługuje bezprzewodowe ładowanie Qi.
 - Prawidłowo ustaw telefon na powierzchni do ładowania.
 - Zdejmij pokrywę telefonu (niektóre pokrywy, zwłaszcza grube z metalem lub magnesami, blokują ładowanie).
 - Sprawdź, czy problem dotyczy telefonu czy ładowarki. Jeśli inny telefon ładuje się bez problemów, problem prawdopodobnie leży po stronie urządzenia (lub jego ustawień).

Pomoc techniczna

 **Email:** complaint@cubenest.pl

 **Telefon:** +420 704 613 961

Gwarancja i reklamacje

- Ten produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją.
- W przypadku usterki prosimy o wypełnienie naszego formularza reklamacyjnego - <https://www.cubenest.pl/o-zakupie/roszczenia>