

cubene**st**

Instrukcja obsługi

Lampa biurkowa LED LTW01C i LTW01



Zawartość opakowania:

- 1× kabel USB C - USB C 60W (1,5 m)
- 1x lampa biurkowa LED
- 1x instrukcja obsługi



1. Opis urządzenia

Lampa biurkowa LTW01(C) jest wyposażona w źródło światła, które zapewnia doskonałe oświetlenie do **użytku domowego i biurowego**, umożliwiając łatwe przełączanie między poziomami jasności **od 10% do 100%** i **5 temperaturami barwowymi**, które są idealne do **czytania, pracy i nauki** w komfortowym i zdrowym środowisku. Lampa umożliwia ładowanie urządzeń za pomocą portu USB-A oraz, w przypadku modelu **LTW01C**, protokołu **ładowania bezprzewodowego Qi**.

Specyfikacja produktu:



- **Zabezpieczenia:** przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciovowe, termiczne i prądowe.
- **Wejście USB-C:** 5V/3A
- **Wyjście USB-A:** 5V/1A
- **Ładowanie USB-C:** LTW01C - 5W / LTW01 - 10W
- **Bezprzewodowe ładowanie Qi:** LTW01C - 10 W / **LTW01 nie posiada bezprzewodowego ładowania**
- **Temperatura światła:** 2800K - 6500K
- **Strumień świetlny:** LTW01 - 500 lumenów / LTW01C - 300 lumenów
- **Żywotność:** 35 000 godzin
- **LED:** 50 x 0,2 W
- **Klasa energetyczna:** F
- **Wymagania dotyczące zasilania:** zasilacz min. 20 W (brak w zestawie) - zalecamy zasilacz PD o mocy 20 W lub większej




2. Instrukcje użytkowania

1. Okablowanie lampy:




2. Włączanie/wyłączanie światła: Dotknij palcem przycisku ON, aby włączyć/wyłączyć światło.

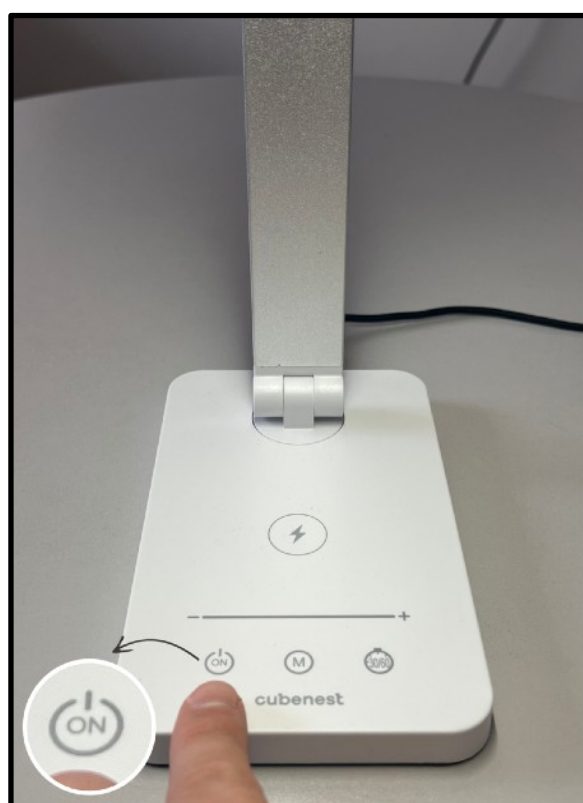

3. **Regulacja jasności:** Przesuń palcem, aby zmienić jasność w zakresie od 10% do 100%.





4. Dotknij palcem przycisku M, aby przełączać między kolorami - 2800K - 3400K - 4500K - 5600K - 6500K.

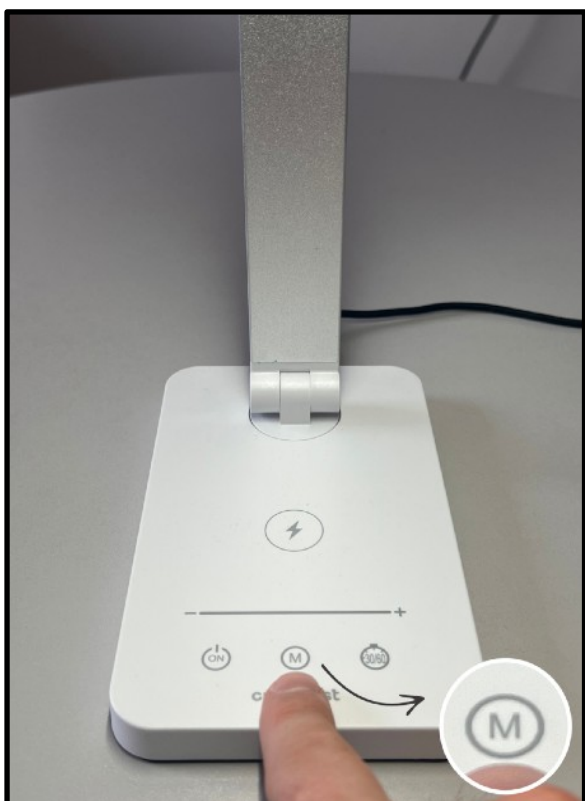



5. Dotknij palcem przycisku 30/60, aby wyłączyć lampę po 30 lub 60 minutach.

- **Zielony** kolor przycisku powoduje wyłączenie lampy po 30 minutach.
- **Niebieski** kolor przycisku powoduje wyłączenie lampy po 60 minutach.

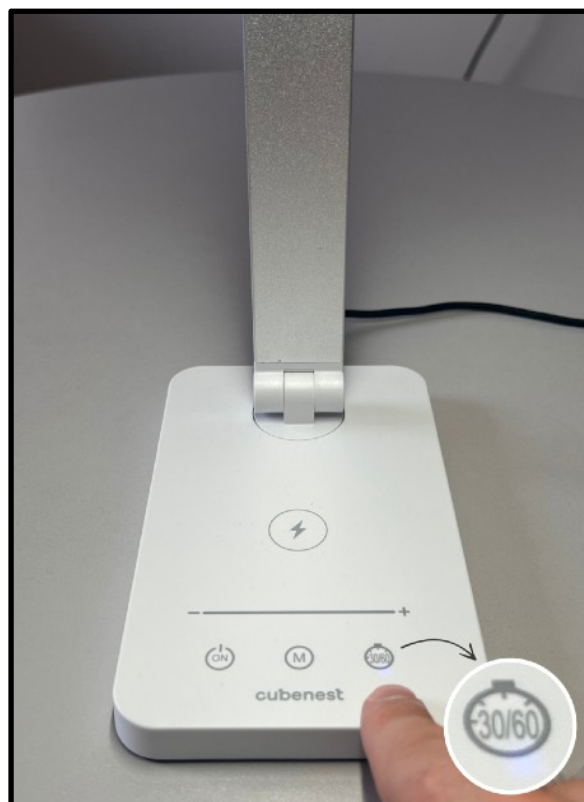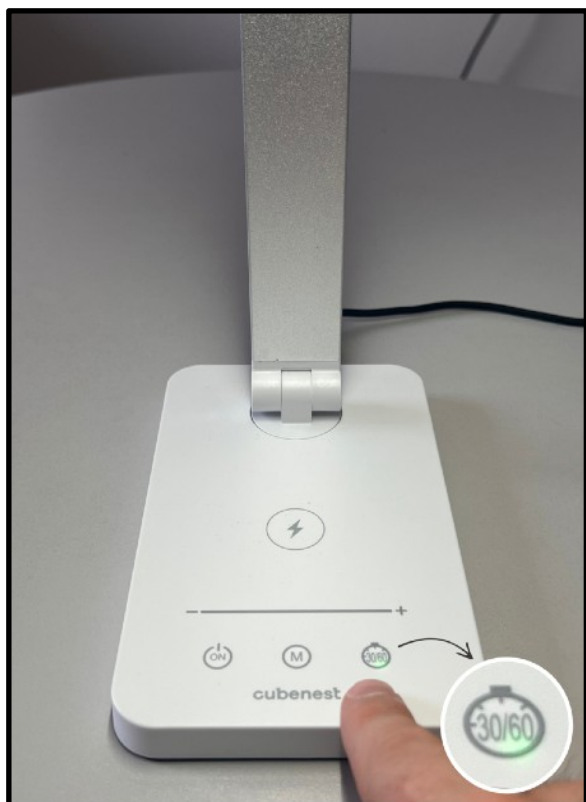

6. **Bezprzewodowe ładowanie telefonu (LTW01C).**



7. **Ładowanie telefonu przez port USB:** Włóż końcówkę USB-A kabla do portu z tyłu lampy i włóż końcówkę USB-C kabla do portu w urządzeniu.



3. Instrukcje bezpieczeństwa

-  **Dzieci i nadzór:** lampa nie jest przeznaczona jako zabawka. Nie należy pozostawiać jej w zasięgu małych dzieci bez nadzoru.
 -  **NIE używaj** niecertyfikowanego lub uszkodzonego kabla USB lub adaptera.
 -  **Nie przykrywać:** Nigdy nie przykrywaj lampy tkaniną lub innymi materiałami, aby zapobiec przegrzaniu.
 -  **Nie używaj, jeśli jest uszkodzona:** Jeśli lampa lub jej kabel wykazują oznaki uszkodzenia, nie używaj urządzenia i skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym serwisem.
 -  **Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć lampę od źródła zasilania. Używaj tylko** wilgotnej szmatki i unikaj dostania się wilgoci do części elektrycznych.
-

4. Często zadawane pytania (FAQ)

? Czy w zestawie znajduje się zasilacz?

 **Nie.** W zestawie znajduje się tylko kabel zasilający USB-C (1,5 m). Do prawidłowego działania zalecamy adapter o mocy co najmniej **20 W**.

? Jak działa ładowanie bezprzewodowe? (**LTW01C**)

 Lampa **LTW01C** posiada zintegrowaną ładowarkę bezprzewodową (standard Qi), która obsługuje do **10 W** mocy. Działa zarówno z iPhone'ami, jak i Androidami, które obsługują Qi.

? Czy mogę jednocześnie korzystać z lampy i ładować telefon?

 **Tak.** Lampa umożliwia jednoczesne świecenie lub ładowanie przez USB. W przypadku **LTW01C** może również ładować urządzenia, jeśli obsługują one protokół ładowania bezprzewodowego Qi.

? Jakie kolory światła oferuje lampa?

 Posiada **5 temperatur barwowych:** od ciepłej bieli (**2800K**) do chłodnej bieli (**6500K**). Ustawienie odbywa się za pomocą sterowania dotykowego.

? Czy można regulować jasność światła?

 **Tak,** lampa jest **ściemnialna**. Jasność można płynnie regulować w zakresie od **10% do 100%** za pomocą panelu dotykowego.

? Czy lampa posiada również klasyczny port USB?

 **Tak,** posiada **wyjście USB-A (5V/1A)**, które można wykorzystać do przewodowego ładowania innych urządzeń (np. smartwatcha lub telefonu).

? Czy lampę można przechylać lub obracać?

✓ Tak, konstrukcja jest elastyczna - ramię lampy można regulować pod różnymi kątami, aby uzyskać idealne oświetlenie.

? Co zrobić, jeśli lampa nie działa?

✓ Sprawdź prawidłowe połączenie kablowe i wyjście adaptera.

✓ Spróbuj użyć innego kabla USB-C lub adaptera (min. 20 W).

? Jak wyczyścić lampę?

✓ Przed czyszczeniem **odłącz** lampę **od źródła zasilania**. Do czyszczenia używaj **miękkiej, lekko wilgotnej szmatki**. Nie używaj agresywnych środków chemicznych ani wody.

5. Rozwiązywanie typowych problemów

1. Ładowanie bezprzewodowe nie działa

(LTW01C) Możliwe przyczyny:

- Używanie adaptera o niewystarczającej mocy (poniżej 20 W).
- Telefon nie jest prawidłowo umieszczony na powierzchni ładowania.
- Używanie niekompatybilnego sprzętu lub grubej osłony ochronnej.

Rozwiązanie:

- Użyj adaptera o mocy co najmniej **20W**.
- Upewnij się, że telefon jest prawidłowo wyśrodkowany na powierzchni ładowania.
- Zdejmij grubą osłonę, która może uniemożliwiać ładowanie.

2. Możliwe

przyczyny:

- Nieprawidłowe podłączenie przewodu zasilającego.
- Uszkodzony zasilacz lub kabel.
- Usterka w obwodzie elektrycznym.

Rozwiązanie:

- Sprawdź poprawność okablowania przewodu lampy i adaptera.
- Wypróbuj inny zasilacz o odpowiedniej mocy.
- Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

3. Sterowanie dotykowe nie

reaguje Możliwe przyczyny:

- Zanieczyszczony lub wilgotny panel dotykowy.
- Usterka w obwodzie sterowania.

Rozwiązanie:

- Wyczyść panel dotykowy suchą, miękką ściereczką.
- Odłącz lampę od zasilania na kilka minut, a następnie podłącz ją ponownie.

4. Wyjście USB-A nie ładuje urządzenia

Możliwe przyczyny:

- Korzystanie z urządzenia o wyższych wymaganiach dotyczących prądu ładowania.
- Wadliwy kabel USB.

Rozwiązanie:

- Upewnij się, że podłączone urządzenie nie wymaga więcej niż 1 A prądu.
- Wypróbuj inny kabel USB.
- Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pomocą techniczną.

5. Nieprawidłowa temperatura lub

nateżenie światła Możliwe przyczyny:

- Nieprawidłowe ustawienie temperatury lub jasności.
- Usterka w obwodzie sterowania.

Rozwiązanie:

- Użyj dotykowego elementu sterującego, aby ustawić żądaną temperaturę i jasność światła.
- Jeśli nie można zmienić ustawień, odłącz lampę od zasilania na kilka minut, a następnie podłącz ją ponownie.

Pomoc techniczna

 **Email:** complaint@cubenest.pl

 +420 704 613 961

Gwarancja i reklamacje

- Niniejszy produkt objęty jest 24-miesięcznym okresem gwarancyjnym.
- W przypadku usterki prosimy o wypełnienie naszego formularza reklamacyjnego - <https://www.cubenest.pl/o-zakupie/roszczenia>